



新5600系列

全自動軟水機


提供優質軟水適用於 家庭 鍋爐業 洗衣業 冷卻業 水質處理業

新5600系列全自動軟水機功能介紹

- 1.採水行程
- 2.初步正向清洗5分鐘
- 3.逆向反洗 10分鐘
- 4.同時進行正向吸鹽與正向慢洗共50鐘
- 5.第二次逆向清洗〈快洗〉10分鐘
- 6.第二次正向清洗樹脂(濾材)穩層壓床〈快洗〉5分鐘
- 7.鹽桶補水及同步產水(採水)4~24分鐘設定



分離式

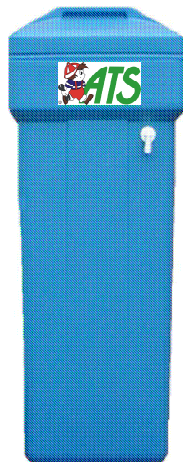

單槽式



新 5600 系列

功能

- 採用〔鈉型〕樹脂，吸附水中鈣、鎂離子，降低水中硬度，減少石灰質對器具產生不良的影響。
- 全自動洗淨功能，可任意設定 1 至 12 日自動沖洗時間。
- 本體採用美國品牌 FRP 強化衛生級材質，耐壓最大 120psi。
- 美國品牌控制器，高效率強勁洗淨功能

規格表

型號	濾材量	控制器	濾桶	進出口	鹽水桶	型號	濾材量	控制器	桶槽	進出口	鹽水桶
JK-10SA	10L	新 5600	07X35	6 分	22X13X44	JK-25S	25L	新 5600	09X35	6 分	14X34
JK-16SA	16L	新 5600	07X35	6 分	22X13X44	JK-30S	30L	新 5600	10X35	6 分	14X34
JK-21SA	21L	新 5600	08X35	6 分	22X13X44	JK-40S	40L	新 5600	10X44	6 分	14X34
JK-25SA	21L	新 5600	09X35	6 分	22X13X44	JK-50S	50L	新 5600	10X54	6 分	14X34
JK-30SA	30L	新 5600	10X35	6 分	22X13X44	JK-60S	60L	新 5600	12X52	1"	14X34
JK-10S	10L	新 5600	10X44	6 分	14X34	JK-80S	80L	新 5600	13X54	1"	14X34
JK-16S	16L	新 5600	10X47	6 分	14X34	JK-100S	100L	新 5600	14X65	1"	14X34
JK-21S	21L	新 5600	10X54	6 分	14X34	JK-120S	120L	新 5600	16X65	1"	14X34

軟水過濾機 洗淨所需時間為 110 分鐘

參考錶 水硬度(PPM) 採水量(噸) 對照表

樹脂量	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	樹脂量	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
5L	1.9	1.3	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	40L	16	10	7.8	6.2	5.2	4.4	3.9	3.4	3.1	2.8
10L	3.9	2.6	1.9	1.5	1.3	1.2	1.0	0.8	0.7	0.6	50L	19	13	9.4	7.5	6.2	5.3	4.7	4.1	3.7	3.4
16L	6.2	4.1	3.1	2.5	2.0	1.7	1.6	1.3	1.2	1.1	60L	25	17	13	10	8.3	7.1	6.2	5.5	5.0	4.5
21L	8.2	5.4	4.1	3.2	2.7	2.3	2.0	1.8	1.6	1.4	80L	31	20	16	13	10	8.9	7.8	6.9	6.2	5.6
25L	9.7	6.5	4.8	3.9	3.2	2.7	2.4	2.1	1.9	1.7	100L	39	26	20	16	13	11	9.7	8.7	7.8	7.1
30L	14	9.1	6.8	5.4	4.5	3.9	3.4	3.0	2.7	2.4	120L	49	33	24	20	16	14	12	10.8	10	8.9

瑞順企業股份有限公司

台北市重慶南路一段 121 號 4 樓之 9

TEL : 02-2331-1097

FAX : 02-2331-9629