

全系列自動美國控制器 ■軟化砂濾碳濾控制器

■AUTOTROL 控制器



255



253



268



263



180

閥體材料	工程塑膠	工程塑膠	工程塑膠	工程塑膠	鑄銅
安裝方式	上裝	上裝	上裝	上裝	上裝&側裝
進出口徑	3/4" & 1"	1"	1"	1"	1.5"
閥座尺寸	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	4"
中心管尺寸	3/4" & 1"	1"	1"	1"	1.5"
工作流量(噸)	3~4	4	4	4	8
濾材量(L)	100	120	120	120	400
用途	軟化	砂濾	軟化	砂濾	軟化&砂濾
控制方式	機械時間型	機械時間型	機械時間型	機械時間型	機械時間型
流量計	無	無	無	無	無

■CLACK 控制器



WS1-TC



WS1-CI



WS1.5



WS2



WS3

閥體材料	工程塑膠	工程塑膠	工程塑膠	工程塑膠	鑄銅
安裝方式	上裝	上裝	上裝	上裝	側裝
進出口徑	3/4" & 1"	1"	1.5"	2"	3"
閥座尺寸	2 1/2"	2 1/2"	4"	4"	4"
控制管尺寸	3/4"	1"	1.5"	1.5"	3"
工作流量(噸)	6	6	12	26	56
濾材量(L)	200	200	500	1200	4000
用途	軟化&砂濾	軟化&砂濾	軟化&砂濾	軟化&砂濾	軟化&砂濾
控制方式	微電腦時間型	微電腦流量型	微電腦型選配	微電腦型選配	微電腦型選配
流量計	無	有	選配	選配	選配
一備一用功能	無	選配	選配	選配	選配

■ PENTAIR & FLECK 控制器



S5600


S5600

9000

9100


9500

閥體材料	工程塑膠	工程塑膠	鑄銅	工程塑膠	鑄銅
安裝方式	上裝	上裝	上裝	上裝	上裝&側裝
進出口徑	3/4"	1"	1"	1"	1.5"
閥座尺寸	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	4"
中心管尺寸	3/4"	1"	1"	1"	1.5"
工作流量(噸)	3	4	4	4	8
濾材量(L)	120	120	120	120	450
用途	軟化&砂濾	軟化&砂濾	軟化一備一用	軟化一備一用	軟化一備一用
流量計	無	無	有	有	有
一備一用功能	無	無	有	有	有

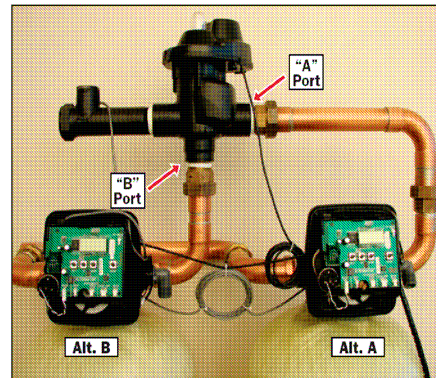

1.5" 切換閥

CLACK 一備一用 選配零件



1.5" 切換閥

1" 切換閥

2" 切換閥

瑞順企業股份有限公司

台北市中正區重慶南路一段 121 號 4 樓之 9

TEL : 02-2331-1097

FAX : 02-2331-9629