

全自動微電腦水處理機

■ CC-活性炭過濾機

■ CM-石英砂過濾機

■ CW-錳砂過濾機

功能

■ CC-活性炭過濾機


在自來水輸送為確保無菌及污染，水中被添加必須含有適量的游離氯，游離氯對人體有害處又不能不用，煮沸不夠會生成二次污染物質浪費能源，唯一就是採用全自動微電腦活性炭濾機，採用進口椰子殼活性炭高效能去除水中有機物、游離氯、異色、臭氣味，活性炭本身顆粒能有效過濾 30 微米能力，並可設定自動清洗，保持活性炭免生細菌污染

■ CM-石英砂過濾機

採用進口石英砂超硬材質可去除水中汙泥可達 10 微米過濾能力。

■ CW-錳砂過濾機

採用錳砂觸媒作用，可將水中鐵離子氧化還原成氧化鐵，可輕易去除能力。

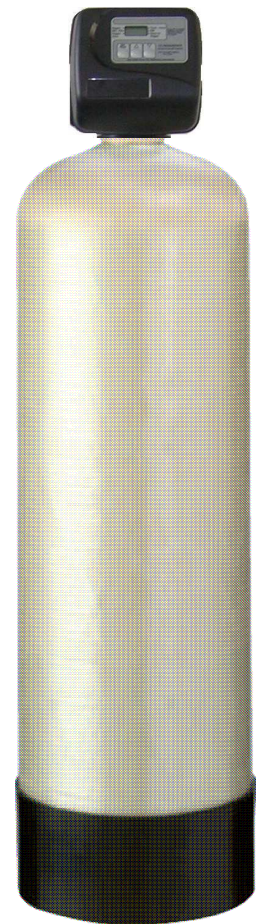

高效能去除水中有機物、游離氯、異色、臭氣味自來水除游離氯

WS1-CI 電子式流量型控制功能

- *前置面板，設定容易。
- *操作方式：即刻計量、計量延遲。
- *計時延遲、立即再生。訊號再生(配合差壓開關)。
- *逆洗能力加倍，提供理想的再生效率和清洗能力。
- *日數控制可為 1~28 天。
- *可選擇順向或逆向再生。
- *系統結構及操作資料儲存在固定記憶體。
- *電容器備有二個小時的續存電力。
- *提供合適的逆洗及運作速率。
- *可選擇的再生循環序列(有 9 個循環)。
- *再生循環時間可調整不用螺絲之模組設計，拆裝容易。



WS1-CI 電子式流量型控
(含 1.5" 以上流量計是選擇配件)

WS1-TC 電子式時間型控制功能

- *前置面板，設定容易。
- *逆洗能力加倍，提供理想的再生效率和清洗能力。
- *再生日數可為 1~99 天，或選擇標準日數 7 天。
- *順向再生。
- *10 種可選擇的預設程序再生循環
- *系統結構及操作資料儲存在固定記憶體。
- *12V 的變壓器提供簡單、安全的安裝。
- *提供合適的逆洗及運作速率。
- *再生補水。
- *三種操作模式：計時延遲、壓差延遲、立即再生。
- *不用螺絲之模組設計，拆裝容易。



WS1-TC 電子式時間型控制
使用於 1 軟化&砂濾控制器

規格

型式	濾材量	出口	流率 m3/h	壓力 kg	型式	濾材量	出口	流率 m3/h	壓力 kg
10	10	1"	0.4	1.5~5	150	150	1"~1.5"	5	3~5
25	25	1"	1	1.5~5	200	200	1"~1.5"	5	3~5
40	40	1"	1.6	1.5~5	250	250	1.5"	7	3~5
50	50	1"	2.0	1.5~5	400	400	1.5"	8	3~5
60	60	1"	2.5	1.5~5	500	500	2"	15	3~5
80	80	1"~1.5"	3	2~5	600	600	2"	18	3~5
100	100	1"~1.5"	4	2~5	700	700	2"	20	3~5
120	120	1"~1.5"	4	2~5	800	800	2"	22	3~5

瑞順企業股份有限公司

台北市中正區重慶南路一段 121 號 4 樓之 9

TEL : 02-2331-1097

FAX : 02-2331-9629