

快速袋式&濾心過濾器

【應用範圍】袋式過濾器


■ 鍋爐油過濾 ■ 含砂泥水前過濾 ■ 洗濯水過濾

設計可放置白鐵濾袋及濾袋材質 ~ 桶身標準 304 選配 316 口徑 ~ 標準牙口 選配 法蘭
耐壓 ~ 7KG/CM² O 形環 ~ 標準 EPDM 選配 VITON。


【應用範圍】快速袋式&濾心過濾器

■ RO 逆滲透前過濾 ■ 循環過濾 ■ 熱水器前過濾 ■ 飲用及洗濯水過濾

設計可放置濾心及濾材依照需求,使用超耐洗材質濾心過濾精度: 0.1~200 μm
濾心放置分別為 3 支裝、5 支裝、7 支裝濾心 10"、20"、30"長度。

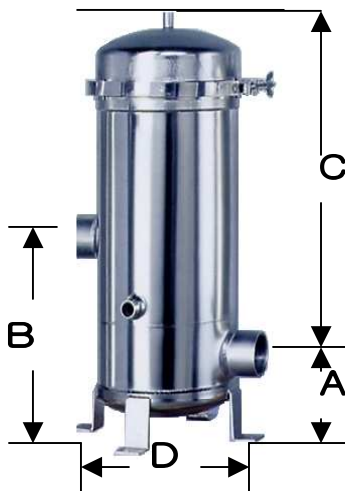


快速過濾器(mm)

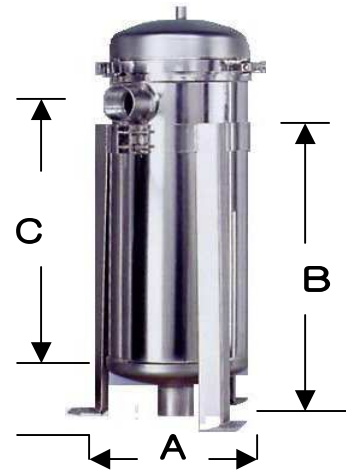

袋式過濾器 (mm)

規格	A	B	C	D
3-10	120	280	505	181
3-20	120	280	770	181
3-30	120	280	1025	181
5-10	120	280	505	230
5-20	120	280	770	230
5-30	120	280	1025	230
7-10	120	280	505	230
7-20	120	280	770	230
7-30	120	280	1025	230
7-40	120	280	1280	230

規格	A	B	C	D	E
1	230	520	550	350	170
2	230	520	1005	730	170
3	180	350	335	200	97
4	180	350	470	290	97



袋式過濾器用包白鐵網濾袋圖示