
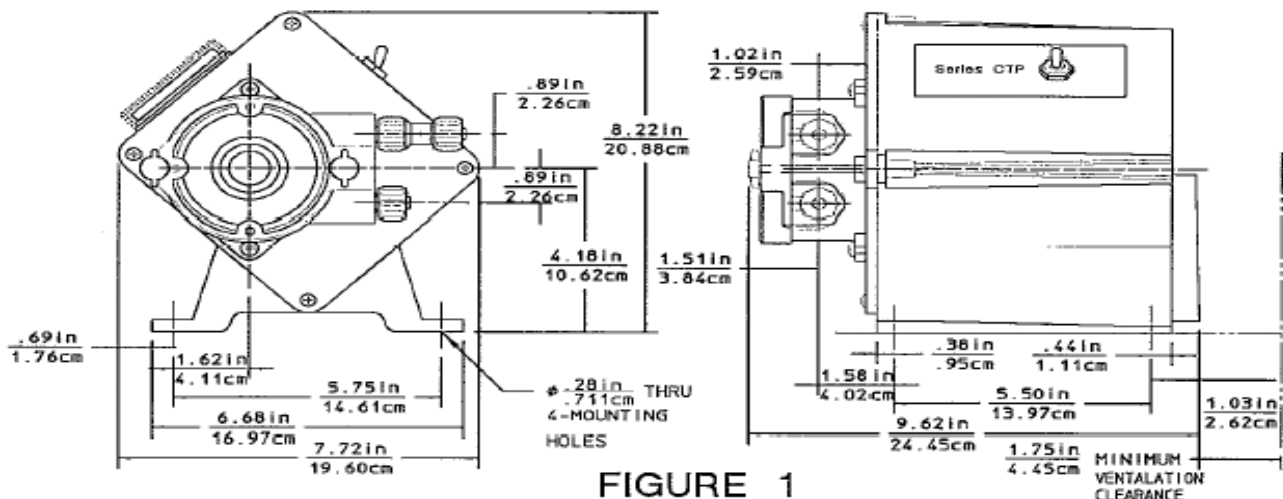


## 機械蠕動式加藥機 CTP 系列

- **CTP-AE** 型是 100% 固定比率馬達轉速,經濟型附 ON/OFF 開關。
- **CTP-A** 型有一個百分比調整鈕,可以信賴的操作及可調整加藥比率每 5 秒一次遞增。
- **CTP-A** 型與 **CTP-AE** 型可以選配 7 天計時器,用於加藥與其他計時用途。
- **CTP-D** 型提供數位控制從 10% 到 100% 可達到 60GPD,調整量可每 1% 遞增。
- **CTP-D** 型在需求上可提供最大控制,可選擇雙頭式機型,用於添加二種不同的化學藥劑。
- 操作簡單:按鍵式跟 ON/OFF 開關提供快速安全的啓動跟方便性。
- 信賴的性能表現:自動排氣設計,確保不會有氣塞跟加藥不中斷,高強度 Norprene®加藥管材質,更適合於長期或經常加藥使用。
- 低維護性:滾筒式組合自行潤滑,抗化學性的 ABS 外殼及任重的齒輪馬達設計,低維護率。
- 用途:自動排氣及免除困擾在添加次氯酸鈉、過氧化氫跟其他會產生氣態的液體上。

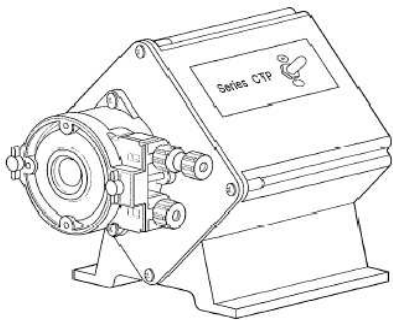

瑞順企業股份有限公司

台北市中正區重慶南路一段 121 號 4 樓之 9

TEL : 02-2331-1097

FAX : 02-2331-9629

# CHEM-TECH

## SERIES CTP 蠕動式加藥機

Model Number (型號)	Max. Flow Rate (最大吐出量)	Max. Pressure (最大吐出壓力)
Series CTP-A Simplex		
CTPA2HSB-PAP1-XXXXX	3.5GPD/ .55LPH	125 PSI / 8.6 BAR
CTPA2LSB-PAP1-XXXXX	3.5GPD/ .55LPH	80 PSI / 5.5 BAR
CTPA3HSB-PAP1-XXXXX	8.0GPD/ 1.26LPH	110 PSI / 7.6 BAR
CTPA3LSB-PAP1-XXXXX	8.0GPD/ 1.26LPH	70 PSI / 4.8 BAR
CTPA4HSB-PAP1-XXXXX	13.0GPD/ 2.05LPH	100 PSI / 6.9 BAR
CTPA4LSB-PAP1-XXXXX	13.0GPD/ 2.05LPH	50 PSI / 3.4 BAR
CTPA6LSB-PAP1-XXXXX	30.0GPD/ 4.73LPH	40 PSI / 2.8 BAR
CTPA6HSB-PAP1-XXXXX	30.0GPD/ 4.73LPH	80 PSI / 5.5 BAR
Series CTP-A Duplex* (雙頭式)		
CTPB2LSB-PAP1-XXXXX	7.7GPD/ 1.10LPH	80 PSI / 5.5 BAR
CTPB3LSB-PAP1-XXXXX	16.0GPD/ 2.52LPH	70 PSI / 4.8 BAR
CTPB4LSB-PAP1-XXXXX	26.0GPD/ 4.10LPH	50 PSI / 3.4 BAR
CTPB6LSB-PAP1-XXXXX	60.0GPD/ 9.46LPH	40 PSI / 2.8 BAR
Series CTP-AE Simplex		
CTPA2HEB-PAP1-XXXXX	3.5GPD/ .55LPH	125 PSI / 8.6 BAR
CTPA2LEB-PAP1-XXXXX	3.5GPD/ .55LPH	80 PSI / 5.5 BAR
CTPA3HEB-PAP1-XXXXX	8.0GPD/ 1.26LPH	110 PSI / 7.6 BAR
CTPA3LEB-PAP1-XXXXX	8.0GPD/ 1.26LPH	70 PSI / 4.8 BAR
CTPA4HEB-PAP1-XXXXX	13.0GPD/ 2.05LPH	100 PSI / 6.9 BAR
CTPA4LEB-PAP1-XXXXX	13.0GPD/ 2.05LPH	50 PSI / 3.4 BAR
CTPA6HEB-PAP1-XXXXX	30.0GPD/ 4.73LPH	40 PSI / 5.5 BAR
CTPA6LEB-PAP1-XXXXX	30.0GPD/ 4.73LPH	80 PSI / 2.8 BAR
Series CTP-AE Duplex* (雙頭式)		
CTPB2LEB-PAP1-XXXXX	7.0GPD/ 1.10LPH	80 PSI / 5.5 BAR
CTPB3LEB-PAP1-XXXXX	16.0GPD/ 2.52LPH	70 PSI / 4.8 BAR
CTPB4LEB-PAP1-XXXXX	26.0GPD/ 4.10LPH	50 PSI / 3.4 BAR
CTPB6LEB-PAP1-XXXXX	60.0GPD/ 9.46LPH	40 PSI / 2.8 BAR
Series CTP- D Simplex		
CTPD2HSB-PAP1-XXXXX	7.0GPD/ 1.10LPH	125 PSI / 8.6 BAR
CTPD3HSB-PAP1-XXXXX	16.0GPD/ 2.52LPH	110 PSI / 7.6 BAR
CTPD4HSB-PAP1-XXXXX	26.0GPD/ 4.10LPH	100 PSI / 6.9 BAR
CTPD6HSB-PAP1-XXXXX	60.0GPD/ 9.46LPH	80 PSI / 5.5 BAR
Series CTP- D Duplex * (雙頭式)		
CTPE2HSB-PAP1-XXXXX	14.0GPD/ 2.20LPH	125 PSI / 8.6 BAR
CTPE3HSB-PAP1-XXXXX	32.0GPD/ 5.04LPH	110 PSI / 7.6 BAR
CTPE4HSB-PAP1-XXXXX	52.0GPD/ 8.20LPH	100 PSI / 6.9 BAR
CTPE6HSB-PAP1-XXXXX	120.0GPD/18.92LPH	80 PSI / 5.5 BAR

註：上述型號電源為 230v 60Hz 單相,附 U.S.插頭

301-003