

原裝進口紫外線殺菌器

計時器
電源輸出

燈光顯示
監視警報

UV 強度顯示
防水控制箱

溫度顯示輸出訊號
優質穩壓保護燈管



產品 IS9002 認證

新一代 UV 強度溫度偵測顯示，流量限制強迫旋轉水流，
穩定機型減少不必要服務！優質穩壓保護燈管試點燈管不變黑！

SITA 系列

紫外線殺菌器本體是低碳鋼 304SS/316SS 製造完成，使用安全衛生延長紫外線殺菌器壽命，配合本體內側光面反射增加殺菌劑量減少死角，殺菌器本體照射最強劑量距離為 25mm~30mm 之間，減少低劑量照射不足，紫外線殺菌器限制流量與強制渦流設計，對劑量照射及流量提供更安全穩定殺菌器，紫外線殺菌器提供 254mm 波長，再以最強劑量提供 30000uWs/cm² 以上強度，將細菌、霉菌、病毒、微生物等單細胞生命中 DNA(去氧核糖酸)產生光化反應防止繁殖殺死去除。

SITA 412/405/450 系列


配備：1.計時器 2.故障燈光顯示 3.防水分離設計

序	型號	出入口	材質	流量	耐壓 MAX	燈管
1	405BA	3/4"	304S	5GPM(19LPM)	9bar	1支 30w
2	412BA	1"	304S	12GPM(45LPM)	9bar	1支 40w
3	450BA	1"	316L	20GPM(80LPM)	9bar	2支 40w

SITA PLUS TOP 419/445 系列

配備 1.計時器 2.燈光顯示 3.自動 UV 強度顯示 4.UV 強度顯示 80%警報 5.自動溫度示 6.溫度超過 50 度 C 警報 7.輸出訊號電源 AC220V ~NO/NC 8.故障監視警報

序	型號	出入口	材質	流量	耐壓 MAX	燈管
1	419	3/4"	316L	5GPM(19LPM)	9bar	1支 30w
2	445	1"	316L	12GPM(45LPM)	9bar	1支 40w

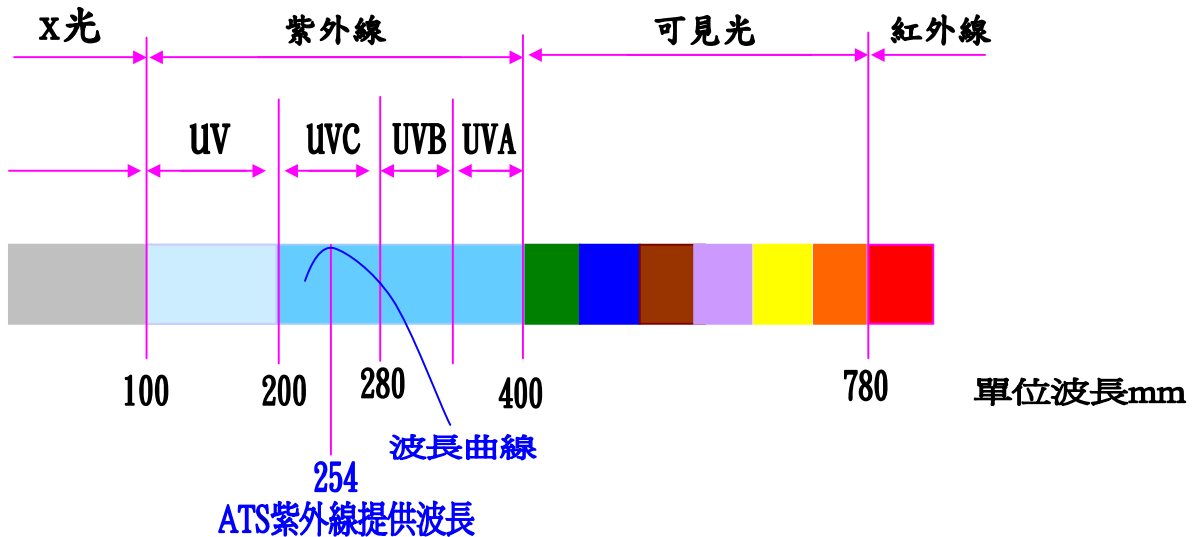

量提供最強劑 30000uWs/cm² 以上，另有 12GPM 以上歡迎洽詢

瑞順企業股份有限公司

台北市中正區重慶南路一段 121 號 4 樓之 9

TEL : 02-2331-1097

FAX : 02-2331-9629