


## 紫外線殺菌器

計時器

燈光顯示蜂鳴器警報

監視 UV 強度顯示

紫外線殺菌器本體是低碳鋼 304SS/316SS 製造完成，使用安全衛生延長紫外線殺菌器壽命，配合本體內側光面反射增加殺菌劑量減少死角，減少低劑量照射不足安全穩定殺菌器，紫外線殺菌器提供 254mm 波長，再以最強劑量提供 30000uWs/cm<sup>2</sup> 以上強度，將細菌、霉菌、病毒、微生物等單細胞生命中 DNA(去氧核醣酸)產生光化反應防止繁殖殺死去除。

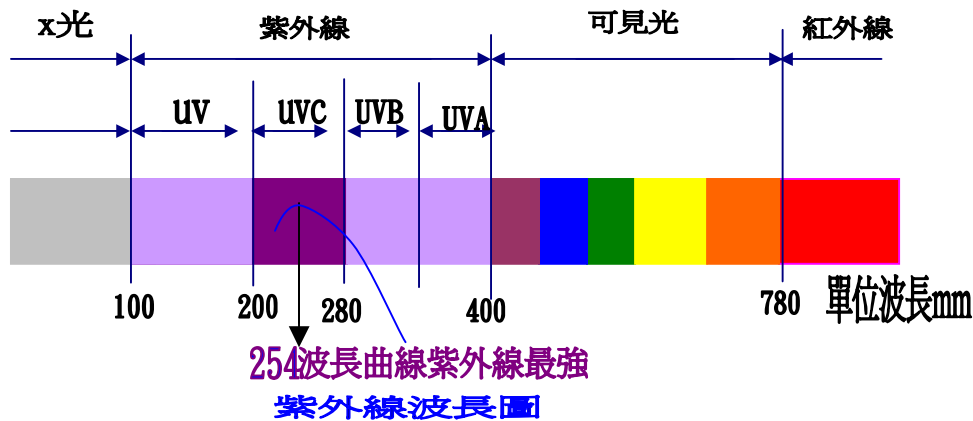

序	型號	出入口	材質	水流量(純水)	uv 監視強度	燈管功率	計時器	警報警示	工作壓力
1	UV6	1/2"	304	5GPM	選配	20w	選配	標準配	Max6kg
2	UV12	3/4"	304	12GPM	選配	40w	選配	標準配	Max6kg
3	UV24	1"	304	24GPM	選配	80w	選配	標準配	Max6kg
4	UV36	1 1/2"	304	36GPM	選配	120w	標準配	標準配	Max6kg
5	UV48	1 1/2"	304	48GPM	選配	160w	標準配	標準配	Max6kg
6	UV60	2"	316	60GPM	選配	200w	標準配	標準配	Max6kg
7	UV72	2"	316	72GPM	選配	240w	標準配	標準配	Max6kg
8	UV120	3"	316	120GPM	選配	400w	標準配	標準配	Max6kg
9	UV150	4"	316	150GPM	選配	480w	標準配	標準配	Max6kg

瑞順企業股份有限公司

台北市中正區重慶南路一段 121 號 4 樓之 9

TEL : 02-2331-1097

FAX : 02-2331-9629