


機械蠕動式加藥機 Dolphin 系列

- 適用行業：冷卻水塔、游泳池、鍋爐、農業、洗衣店、洗車廠、食品製程、相片製程等。
- 堅固的耐酸鹼 **ABS** 外殼,可平面或牆上安裝。
- 有導熱或阻抗的齒輪馬達可以安心使用,有 **120V 60Hz** 或 **240V 50/60Hz** 可選擇。
- 自行潤滑抗化學藥性的滾輪組合件。
- 加藥頭是一抗 **UV** 及耐酸鹼一體成形設計容易地去安裝不需用工具。
- 蠕動加藥管採用專業機構測試合格,另可選擇不同材質的蠕動加藥管。
- **Dolphin** 系列標準配備一個計時器,此計時器是一 **10** 分鐘制連續狀態之電流阻斷器。
- 操作簡單：ON/OFF 開關提供快速安全的啓動跟方便性。
- 信賴的性能表現：自動排氣設計,確保不會有氣塞跟加藥不中斷,高強度 Norprene®蠕動加藥管材質,更適合於長期或經常加藥使用。
- 每台配件：15 Feet(英呎)長 1/4"OD PE 管、注入閥、底閥及英文使用手冊。

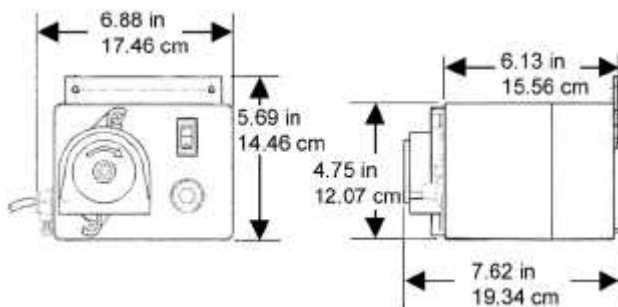

瑞順企業股份有限公司

台北市中正區重慶南路一段 121 號 4 樓之 9

TEL : 02-2331-1097

FAX : 02-2331-9629

MEC-O-MATIC

Dolphin 系列蠕動式加藥機

Customary Units (60 Hz)								Metric Units (50 Cycle Line Frequency)			
Dolphin Model	Max Feed Rate		Max. PSI	Rev. Per Min.	Ship Wt. LBS	AMPS		AMPS 50Hz 240V	Max. Pressure KG CMF	Max. Feed Rate	
	G.P.D.	CC per min.				60Hz 120V	60Hz 240V			L/H	CC/Min
10	13	34	25	10	6.2	.42	.30	.35	2.0	1.75	29
50	60	158	25	50	6.9	.62	.34	.40	2.0	8.7	145
75	97	255	25	75	6.9	.72	.36	.42	2.0	12.4	207

